


## Nastavení Getdown - macOS

Pro nastavení getdown stačí mít rozbalený balíček s adresářem clientapp kdekoliv v /Users/uzivatel/.../clientapp

Práva by měla být nastavena minimálně na chmod 775.

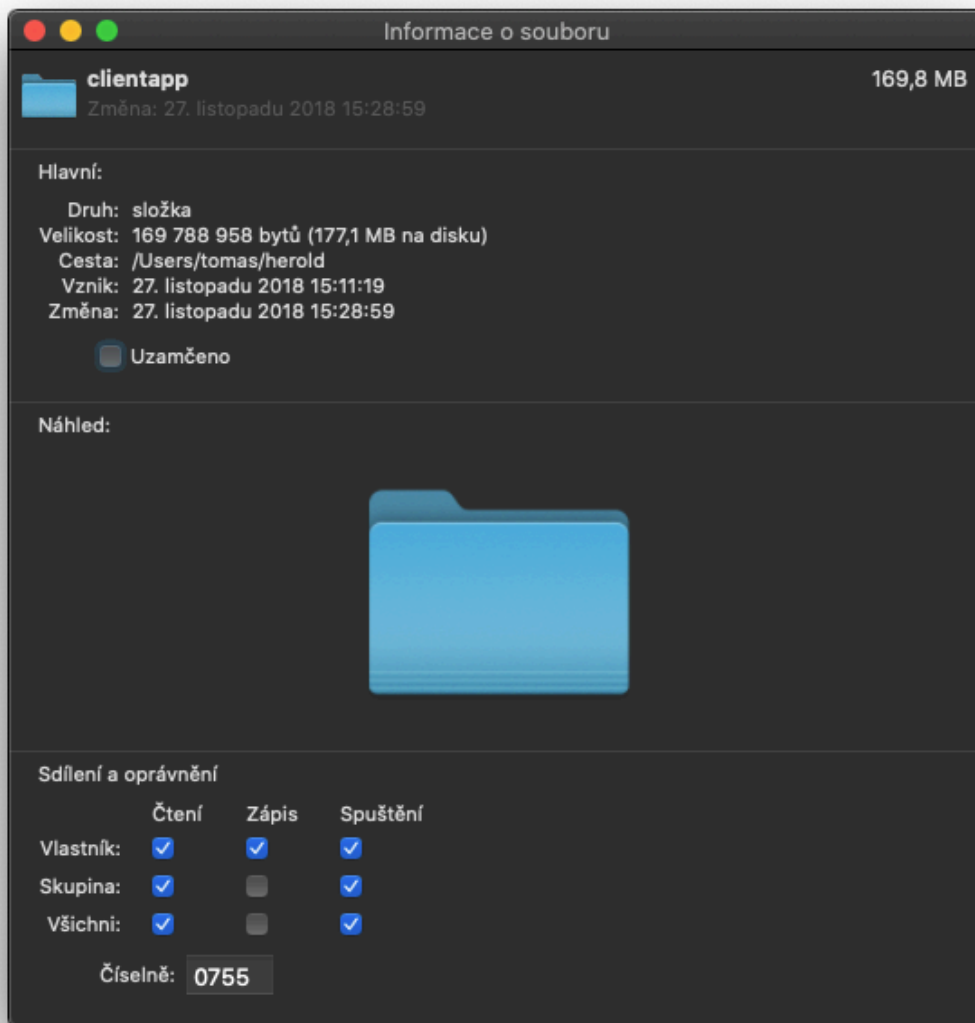

V obsahu souboru getdown.txt jeden řádek s IP adresou serveru a spouštěcí konfigurací ze souboru getdown.txt na serveru.  
appbase = <http://A.B.C.D:8080/boss>

Pro spuštění aplikace lze použít buď soubor Boss.command (obsažený v balíčku) nebo přes vlastní apple.script uložený jako aplikace (soubor s příponou app) - a nakopírovaný v adresáři Aplikace. Pak ho lze zobrazit v Launcheru OS X.

Script by měl obsahovat příkaz (nebo podobný):

**set** uživatel **to** short user name **of** (system info)

**do shell script** "java -Dkey.path=/Users/" & uživatel & "/getdown/boss\_lite/boss.key -jar /Users/" & uživatel & "/getdown/getdown.jar /Users/" & uživatel & "/getdown/boss\_lite/"

Jedná se o podobný příkaz přepsaný do syntaxe apple.scripu jako v případě souboru Boss.command:

```
#!/bin/sh
```

```
uzivatel=$(whoami)
```

```
java -Dauxgroup=boss -jar /Users/${uzivatel}/boss/clientapp/lib/getdown.jar /Users/${uzivatel}/boss/clientapp boss_appserver
```

Instalační balíčky a popis nastavení lze stáhnout na veřejném ftp PVA na adrese:

<http://ftp.pvasystems.cz/download/getdown.zip>